

极简型E系列BACnet网关

上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email: sales@opcmaster.com

网址1: www.bacnetchina.com

网址2: www.opcmaster.com

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：
BACnet



BACnet网关-E系列

1	BAC1001-Lite-E		3
2	BAC1002-Lite-E		7
3	BAC1004-Lite-E		11
4	BAC1006-Lite-E		15
5	BAC1008-Lite-E		19
6	Router1001-ARM-E		23
7	Router1002-ARM-E		26

型号	BAC1001-Lite-E	BAC1002-Lite-E	BAC1004-Lite-E	BAC1006-Lite-E	BAC1008-Lite-E
支持的点数	256点	512点	1024点	1536点	2048点
支持的设备数量	32个	64个	128个	192个	256个
采集端支持的协议	Modbus RTU、Simulator	Modbus RTU、Simulator	Modbus RTU、Simulator	Modbus RTU、Simulator	Modbus RTU、Simulator
转发端支持的协议	BACnet IP、BACnet MSTP、OPC UA	BACnet IP、BACnet MSTP、OPC UA	BACnet IP、BACnet MSTP、OPC UA	BACnet IP、BACnet MSTP、OPC UA	BACnet IP、BACnet MSTP、OPC UA
接口数	1个网口 1个串口	1个网口 2个串口	1个网口 4个串口	1个网口 6个串口	1个网口 8个串口


BACnet路由型号	Router1001-ARM-E	Router1002-ARM-E
支持总线数	1路	2路

极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1001-Lite-E

一、功能概述

极简型E系列BACnet网关BAC1001-Lite-E(1个网口、1个RS485串口，动态支持256点)，仅支持Modbus RTU、Simulator转发为BACnet IP服务器, BACnet MSTP服务器, OPC UA服务器。使用X2BACnet软件做配置，X2BACnet的“X”代表各种采集端协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“BACnet”是最终支持标BACnet服务器。用户可根据现场设备点表进行配置工程，转发为标准BACnet服务器。上传到硬件网关中，BACnet客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意：网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始，16进制地址从0(Base0)开始。)

二、应用原理图

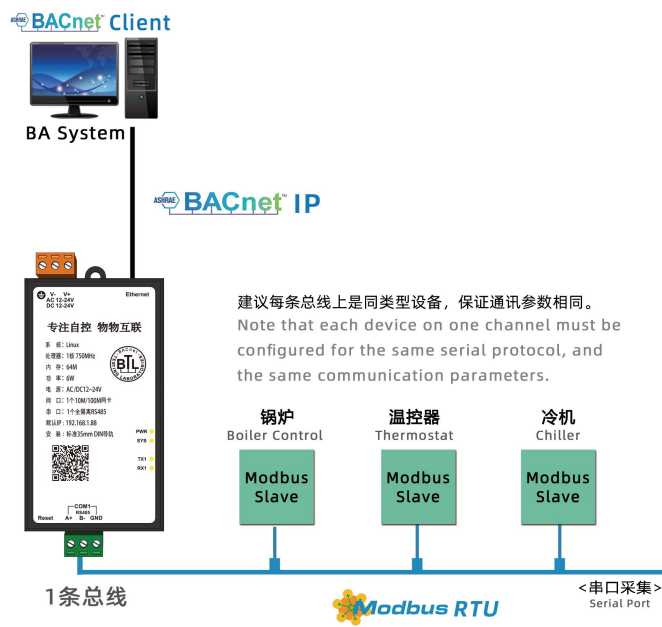

三、应用领域

解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼控组态软件集成Modbus RTU设备的问题，如支持Modbus RTU协议的PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等各种设备。

极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1001-Lite-E

四、运行环境

X2BACnet配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、支持寄存器类型及个数

BACnet网关支持BACnet IP/MSTP服务器，该服务器支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器点数
AI(只读不写)	256(0~255)
AO(可读可写)	256(0~255)
AV(可读可写)	256(0~255)
BI(只读不写)	256(0~255)
BO(可读可写)	256(0~255)
BV(可读可写)	256(0~255)
MSI(只读不写)	256(0~255)
MSO(可读可写)	256(0~255)
MSV(可读可写)	256(0~255)

极简型E系列BACnet网关

产品型号: BAC1001-Lite-E



六、软件特点


- 支持采集ModbusRTUClient、Simulator转发为BACnet IP服务器、BACnet MSTP服务器、OPC UA服务器；
- 支持BACnet的Schedule对象和Trend Log对象；
- 支持11种BACnet对象类型: AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog；
- 配置软件X2BACnet配置工程方便，256个点10分钟内即可完成；
- 支持COV订阅功能；
- 支持BBMD跨网段访问；
- 支持BACnet报警与事件；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持中文点名和描述；
- 支持Web浏览，查看实时数据。

七、硬件参数

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核750MHz	尺寸(L×W×H):	119mmx55mmx33mm
内存:	64M	重量:	200g
闪存:	32M	材质:	镀锌板
功耗:	6W	安装方式:	导轨式、壁挂
网口:	1个10M/100M工业网卡	温度:	-20℃~ +70℃（工作） -30℃~ +75℃（储运）
串口:	1个 RS485（电磁隔离）	湿度:	20% ~ 90% 无凝露（工作） 15% ~ 95% 无凝露（储运）

极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1001-Lite-E

八、产品尺寸

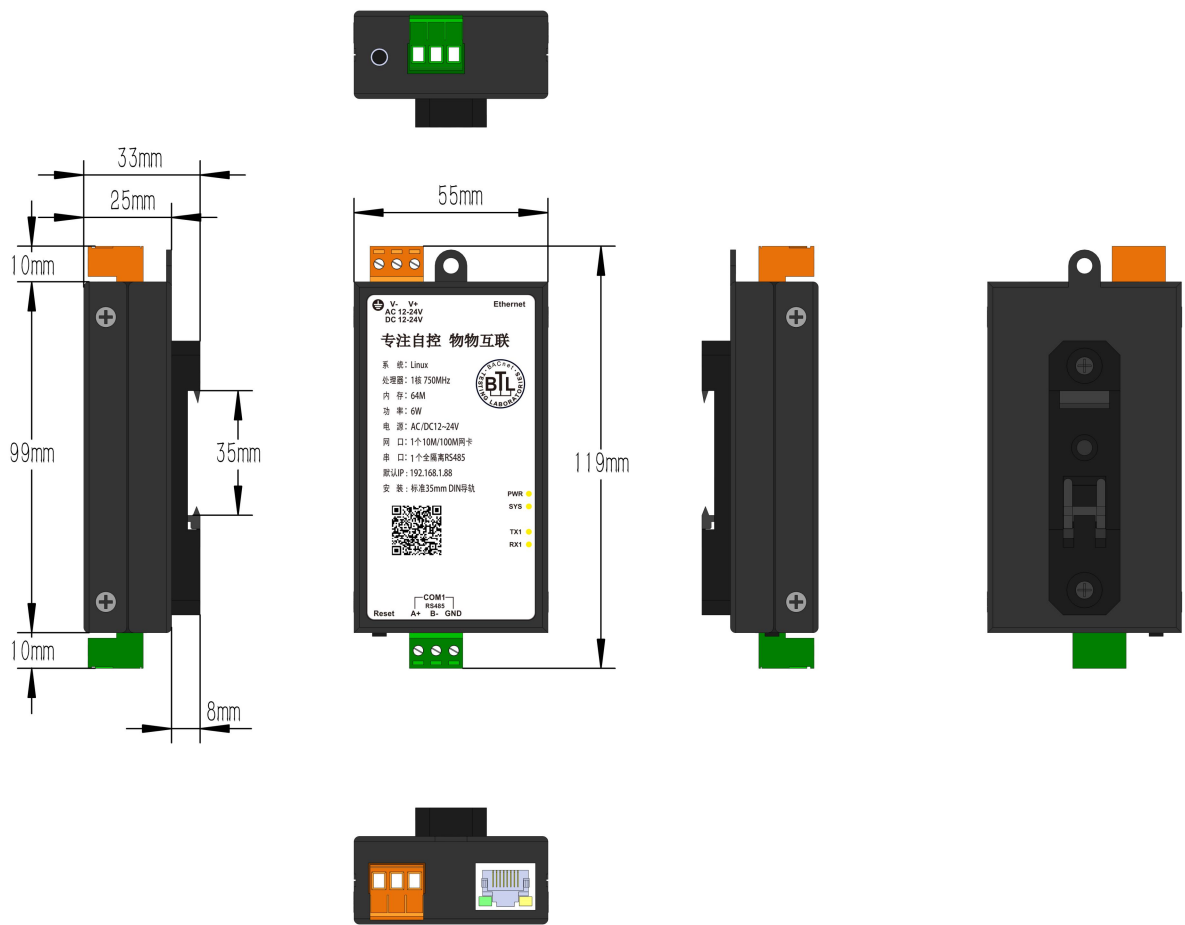


极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1002-Lite-E

一、功能概述

极简型E系列BACnet网关BAC1002-Lite-E(1个网口、2个RS485串口，动态支持512点)，仅支持Modbus RTU、Simulator转发为BACnet IP服务器, BACnet MSTP服务器, OPC UA服务器。使用X2BACnet软件做配置，X2BACnet的“X”代表各种采集端协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“BACnet”是最终支持标BACnet服务器。用户可根据现场设备点表进行配置工程，转发为标准BACnet服务器。上传到硬件网关中，BACnet客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意：网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始，16进制地址从0(Base0)开始。)

二、应用原理图

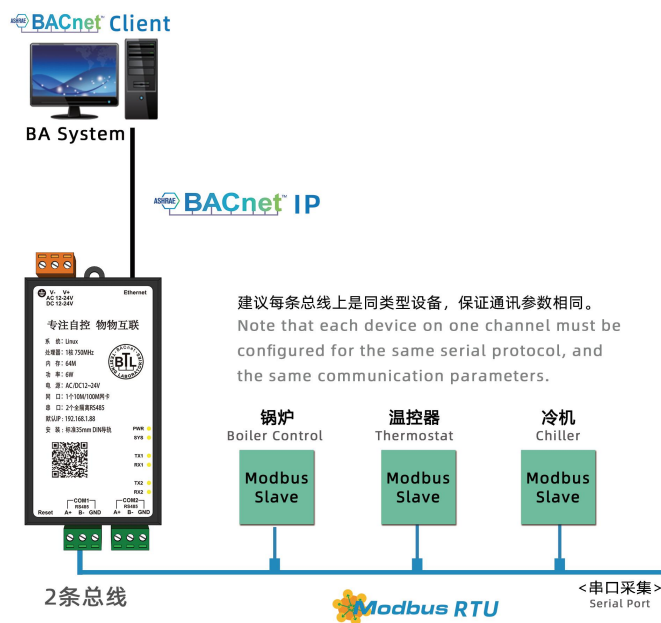

三、应用领域

解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼控组态软件集成Modbus RTU设备的问题，如支持Modbus RTU协议的PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等各种设备。

极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1002-Lite-E

四、运行环境

X2BACnet配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、支持寄存器类型及个数

BACnet网关支持BACnet IP/MSTP服务器，该服务器支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器点数
AI(只读不写)	512(0~511)
AO(可读可写)	512(0~511)
AV(可读可写)	512(0~511)
BI(只读不写)	512(0~511)
BO(可读可写)	512(0~511)
BV(可读可写)	512(0~511)
MSI(只读不写)	512(0~511)
MSO(可读可写)	512(0~511)
MSV(可读可写)	512(0~511)

极简型E系列BACnet网关

产品型号: BAC1002-Lite-E



六、软件特点


- 支持采集ModbusRTUClient、Simulator转发为BACnet IP服务器、BACnet MSTP服务器、OPC UA服务器；
- 支持BACnet的Schedule对象和Trend Log对象；
- 支持11种BACnet对象类型: AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog；
- 配置软件X2BACnet配置工程方便，512个点10分钟内即可完成；
- 支持COV订阅功能；
- 支持BBMD跨网段访问；
- 支持BACnet报警与事件；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持中文点名和描述；
- 支持Web浏览，查看实时数据。

七、硬件参数

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核750MHz	尺寸(L×W×H):	119mmx55mmx33mm
内存:	64M	重量:	200g
闪存:	32M	材质:	镀锌板
功耗:	6W	安装方式:	导轨式、壁挂
网口:	1个10M/100M工业网卡	温度:	-20℃~ +70℃（工作） -30℃~ +75℃（储运）
串口:	1个 RS485（电磁隔离）	湿度:	20% ~ 90% 无凝露（工作） 15% ~ 95% 无凝露（储运）

极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1002-Lite-E

八、产品尺寸

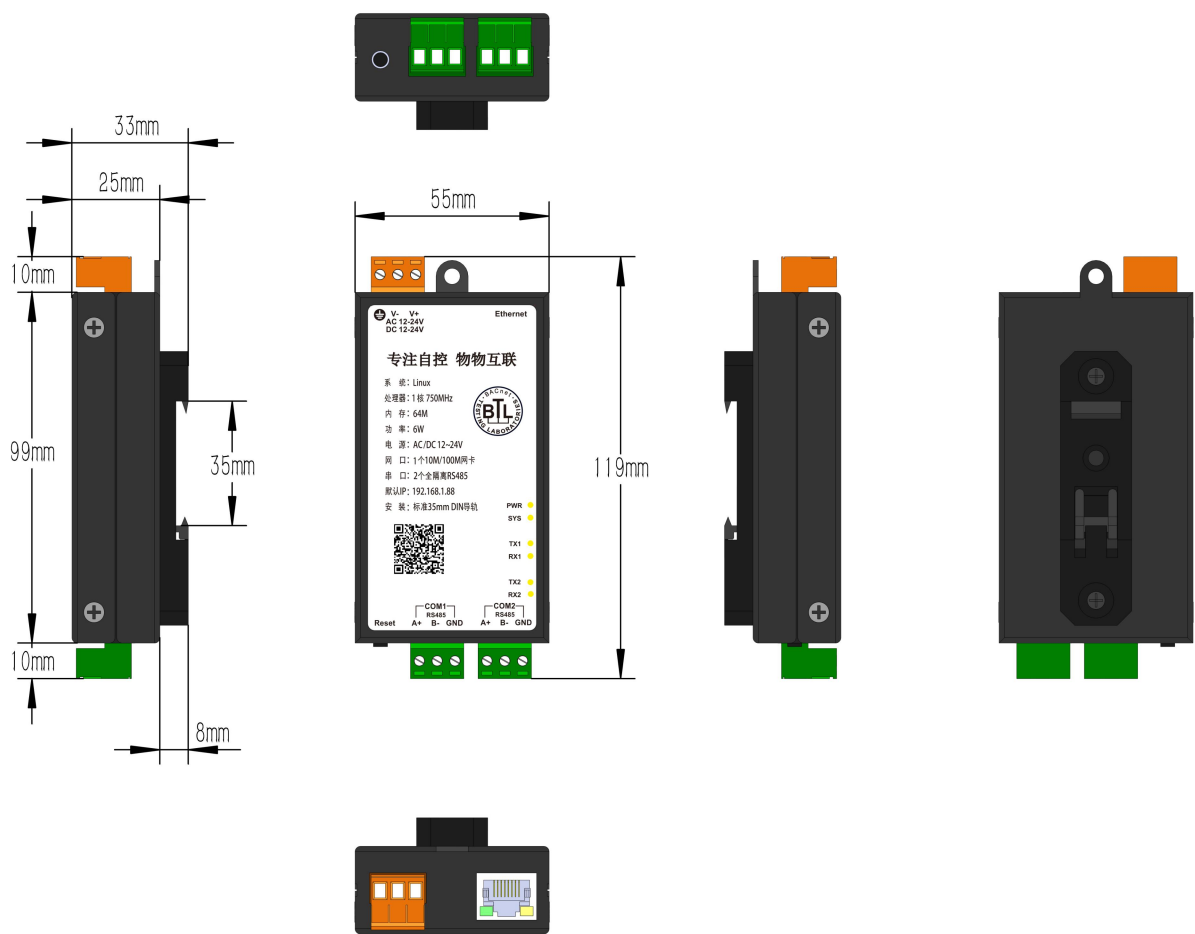




极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1004-Lite-E

一、功能概述

极简型E系列BACnet网关BAC1004-Lite-E(1个网口、4个RS485串口，动态支持1024点)，仅支持Modbus RTU、Simulator转发为BACnet IP服务器, BACnet MSTP服务器, OPC UA服务器。使用X2BACnet软件做配置，X2BACnet的“X”代表各种采集端协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“BACnet”是最终支持标BACnet服务器。用户可根据现场设备点表进行配置工程，转发为标准BACnet IP、BACnet MSTP服务器。上传到硬件网关中，BACnet客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意：网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始，16进制地址从0(Base0)开始。)

二、应用原理图

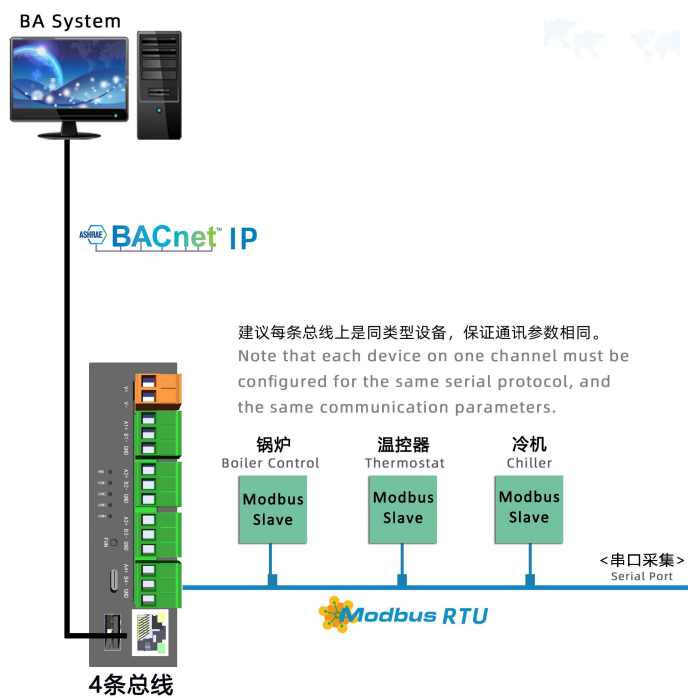

三、应用领域

解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼控组态软件集成Modbus RTU设备的问题，如支持Modbus RTU协议的PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等各种设备。



极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1004-Lite-E

四、运行环境

X2BACnet配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、支持寄存器类型及个数


BACnet网关支持BACnet IP/MSTP服务器，支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器点数
AI(只读不写)	1024(0~1023)
AO(可读可写)	1024(0~1023)
AV(可读可写)	1024(0~1023)
BI(只读不写)	1024(0~1023)
BO(可读可写)	1024(0~1023)
BV(可读可写)	1024(0~1023)
MSI(只读不写)	1024(0~1023)
MSO(可读可写)	1024(0~1023)
MSV(可读可写)	1024(0~1023)

极简型E系列BACnet网关

产品型号: BAC1004-Lite-E

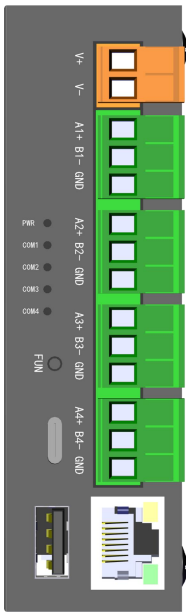

六、软件特点

- 支持采集ModbusRTUClient、Simulator转发为BACnet IP服务器、BACnet MSTP服务器、OPC UA服务器；
- 支持BACnet的Schedule对象和Trend Log对象；
- 支持11种BACnet对象类型: AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog；
- 配置软件X2BACnet配置工程方便，1024个点15分钟内即可完成；
- 支持COV订阅功能；
- 支持BBMD跨网段访问；
- 支持BACnet报警与事件；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持中文点名和描述；
- 支持Web浏览，查看实时数据。


七、硬件参数

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	4核1.2GHz	尺寸(L×W×H):	110mmx95mmx33mm
内存:	1G	重量:	300g
闪存:	8G	材质:	镀锌板
功耗:	8W	安装方式:	立式导轨
网口:	1个10M/100M工业网卡	温度:	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口:	4个RS485（电磁隔离）	湿度:	20%~90% 无凝露（工作） 15%~95% 无凝露（储运）



极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1004-Lite-E

八、产品尺寸

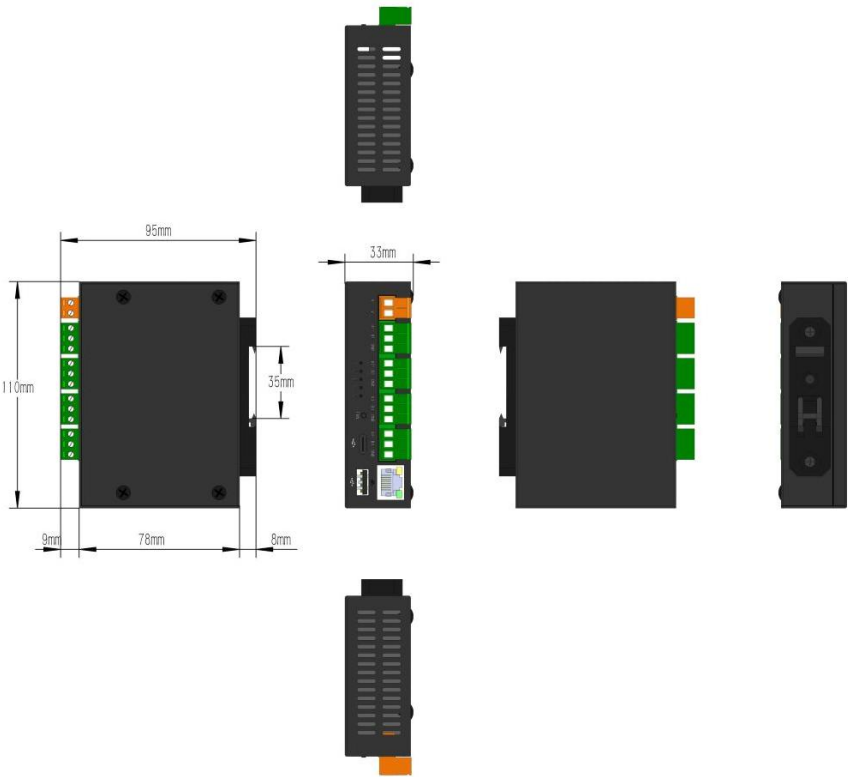

一、功能概述

极简型E系列BACnet网关BAC1006-Lite-E(1个网口，6个RS485串口，动态支持1536点)。支持采集Modbus RTU、Simulator转发为BACnet IP服务器, BACnet MSTP服务器, OPC UA服务器。

网关使用X2BACnet软件做配置，X2BACnet的“X”代表各种采集端协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“BACnet”是最终支持标准BACnet IP、BACnet MSTP服务器。

用户可根据现场设备点表进行配置工程，转发为标准BACnet IP，上传到硬件网关中，BACnet客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。

注意：网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始，16进制地址从0(Base0)开始；转发端的BACnet寄存器基地址都是从1(Base1)开始。

二、应用原理图

场景一 Modbus RTU转发为BACnetIP



三、应用领域

解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼控组态软件集成Modbus RTU设备的问题，如支持Modbus RTU协议的PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等各种设备。

四、运行环境

X2BACnet配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、支持寄存器类型及个数

BACnet网关支持BACnet IP/MSTP服务器，该服务器支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器点数
AI(只读不写)	1536(0~1535)
AO(可读可写)	1536(0~1535)
AV(可读可写)	1536(0~1535)
BI(只读不写)	1536(0~1535)
BO(可读可写)	1536(0~1535)
BV(可读可写)	1536(0~1535)
MSI(只读不写)	1536(0~1535)
MSO(可读可写)	1536(0~1535)
MSV(可读可写)	1536(0~1535)




六、软件特点

- 支持采集ModbusRTUClient、Simulator转发为BACnet IP服务器、BACnet MSTP服务器、OPC UA服务器；
- 支持BACnet的Schedule对象和Trend Log对象；
- 支持11种BACnet对象类型: AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog；
- 配置软件X2BACnet配置工程方便，1536个点20分钟内即可完成；
- 支持COV订阅功能；
- 支持BBMD跨网段访问；
- 支持BACnet报警与事件；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持中文点名和描述；
- 支持Web浏览，查看实时数据。

七、硬件参数

系统：	Linux	电源：	AC/DC 12~24V
处理器：	1核1GHz	尺寸(L×W×H)：	120mmx100mmx27mm
内存：	512M	重量：	300g
闪存：	4G	材质：	镀锌板
功耗：	8W	安装方式：	立式导轨
网口：	1个100M/1000M工业网卡	温度：	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口：	6个RS485（电磁隔离）	湿度：	20%~90% 无凝露（工作） 15%~95% 无凝露（储运）

八、产品尺寸

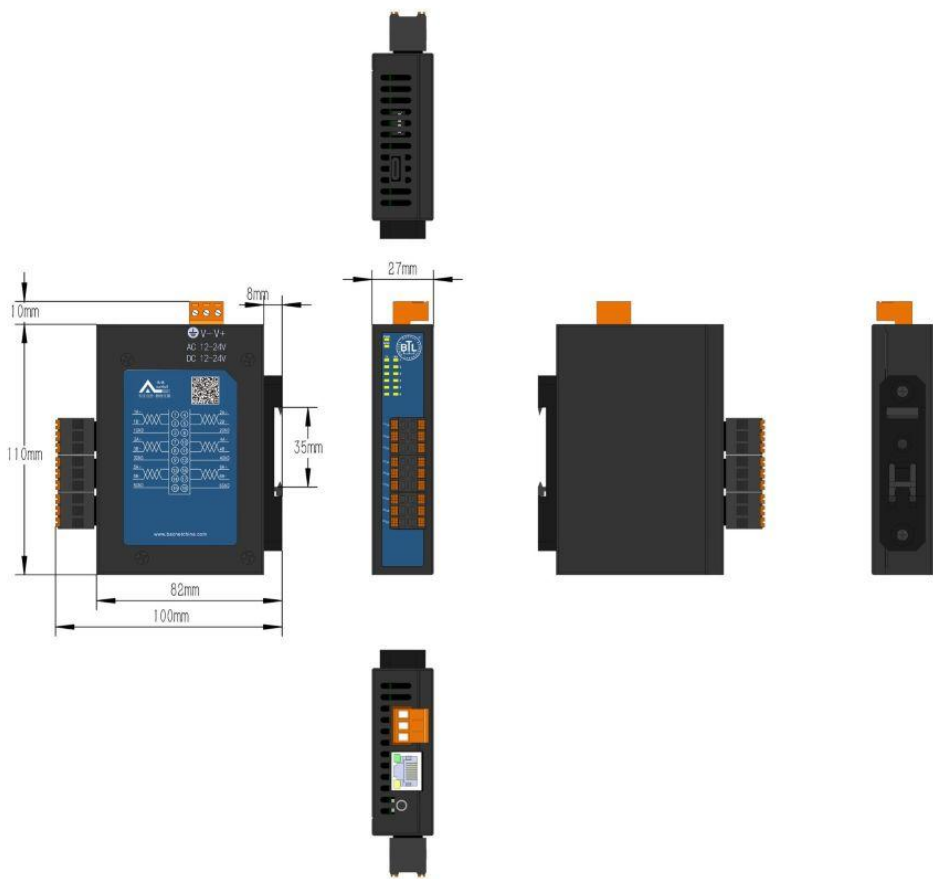

一、功能概述

极简型E系列BACnet网关BAC1008-Lite-E(1个网口, 8个RS485串口, 动态支持2048点)。支持采集Modbus RTU、Simulator转发为BACnet IP服务器, BACnet MSTP服务器, OPC UA服务器。

网关使用X2BACnet软件做配置, X2BACnet的“X”代表各种采集端协议, “2”是“To”的谐音表示转换, “BACnet”是最终支持标准BACnet IP、BACnet MS/TP服务器、OPC UA服务器。

用户可根据现场设备点表进行配置工程, 转发为标准BACnet IP、BACnet MSTP服务器, 上传到硬件网关中, BACnet客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。

注意: 网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始, 16进制地址从0(Base0)开始。

二、应用原理图

场景, Modbus RTU转发为BACnetIP



三、应用领域

解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼控组态软件集成Modbus RTU设备的问题，如支持Modbus RTU协议的PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等各种设备。

四、运行环境

X2BACnet配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。


硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、支持寄存器类型及个数

BACnet网关支持BACnet IP/MSTP服务器，支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器点数
AI(只读不写)	2048(0~2047)
AO(可读可写)	2048(0~2047)
AV(可读可写)	2048(0~2047)
BI(只读不写)	2048(0~2047)
BO(可读可写)	2048(0~2047)
BV(可读可写)	2048(0~2047)
MSI(只读不写)	2048(0~2047)
MSO(可读可写)	2048(0~2047)
MSV(可读可写)	2048(0~2047)

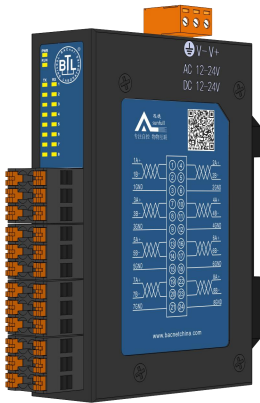


六、软件特点

- 支持采集ModbusRTUClient、Simulator转发为BACnet IP服务器、BACnet MSTP服务器、OPC UA服务器；
- 支持BACnet的Schedule对象和Trend Log对象；
- 支持11种BACnet对象类型: AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog；
- 配置软件X2BACnet配置工程方便，2048个点20分钟内即可完成；
- 支持COV订阅功能；
- 支持BBMD跨网段访问；
- 支持BACnet报警与事件；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持中文点名和描述；
- 支持Web浏览，查看实时数据。

七、硬件参数

系统：	Linux	电源：	AC/DC 12~24V
处理器：	1核1GHz	尺寸(L×W×H)：	120mmx100mmx27mm
内存：	512M	重量：	300g
闪存：	4G	材质：	镀锌板
功耗：	8W	安装方式：	立式导轨
网口：	1个100M/1000M工业网卡	温度：	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口：	8个RS485（电磁隔离）	湿度：	20%~90% 无凝露（工作） 15%~95% 无凝露（储运）

八、产品尺寸

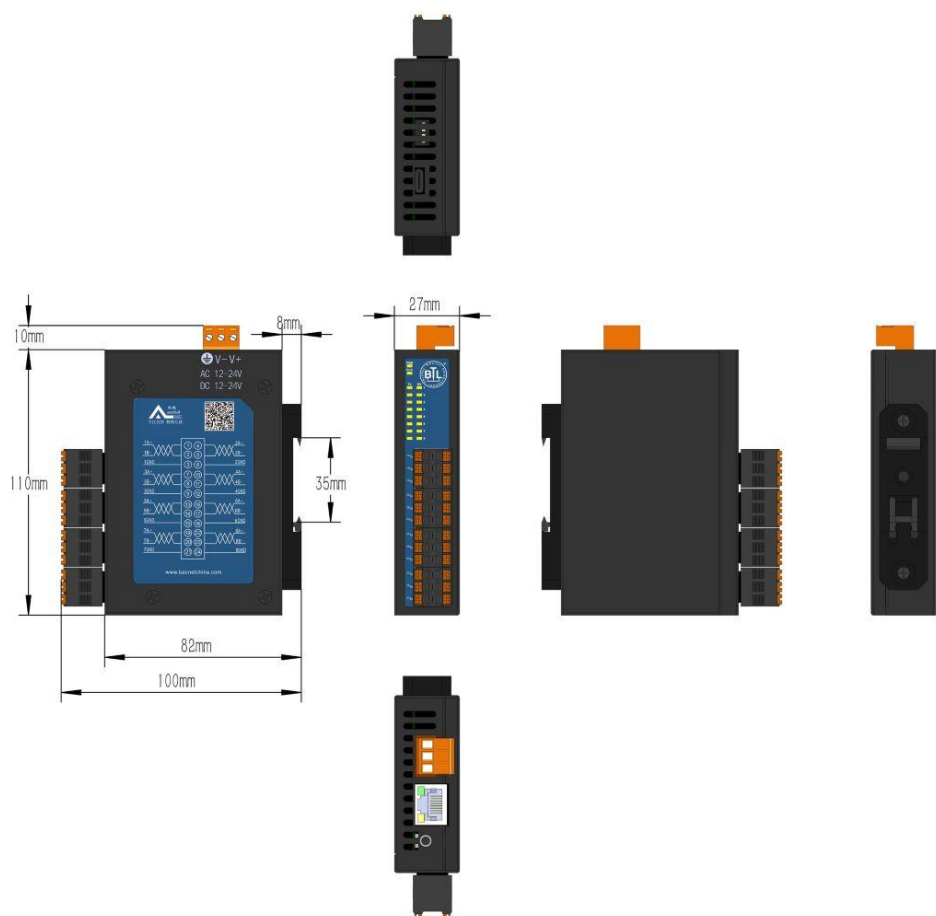


极简型E系列BACnet路由 产品型号: Router1001-ARM-E

一、功能概述

Router作为以太网路由，实现BACnet MS/TP 总线和以太网BACnet IP之间的透传。

二、应用原理图

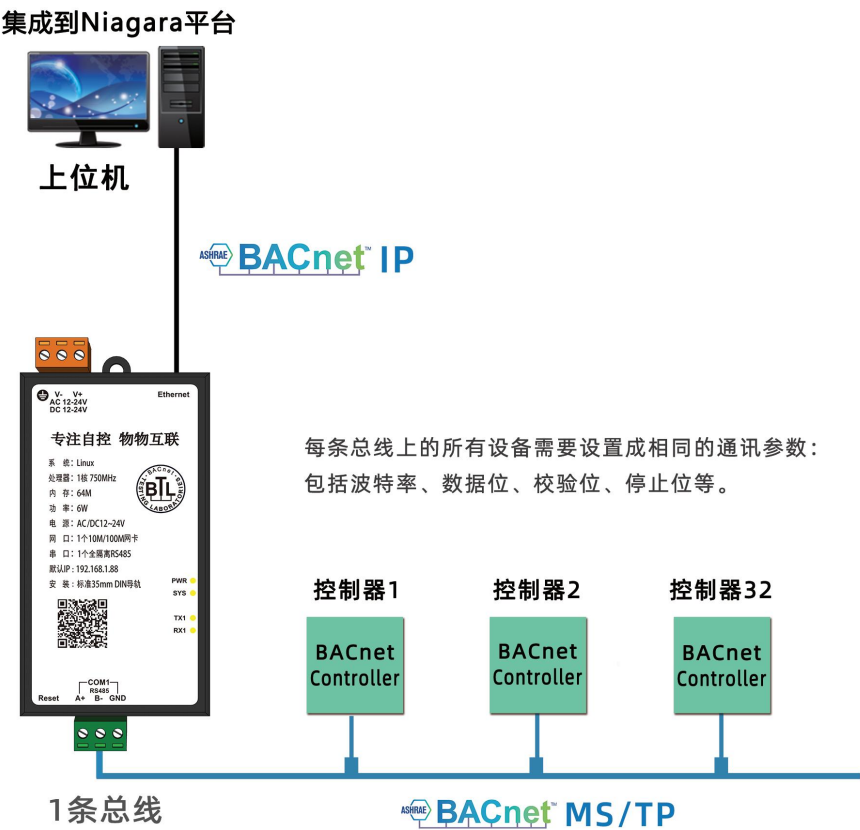

三、应用领域

适用于江森，霍尼，西门子，Delta，施耐德，国产等系列DDC，以及搏力谋，妥思阀门控制器的MSTP总线集成。还可以实现BA厂家对DDC设备的程序上传下载功能。



极简型E系列BACnet路由 产品型号: Router1001-ARM-E

四、运行环境

纯WEB配置，用户操作十分方便。支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

Router
设置

迅铄
sunfull
专注自控 物物互联

↓ 下载文件

↓ 上传文件

Ping选项

用户管理

路由设置

路由设置

系统信息

通信状态

定时器

内部变量

实时数据

路由设置

网口设置

启用网络1 ☒

* 端口号: 47809

* 网络号: 2000

串口设置

启用串口1 ☒

* 网络号: 11

* 端口号: COM1

* Mac地址: 127

* 波特率: 38400

* Max Master: 127

启用串口2 ☒

* 网络号: 12

* 端口号: COM2

注意:

1、Router自身需要设置网络号;

2、Router本身的MAC地址默认为127, 所以下挂MSTP总线上的设备MAC地址不可设置为127;

3、总线之间的MAC地址可以重复, 需要用网络号来区分 (每个COM口设置的网络号要确保在网络上唯一), 每个串口上的网络号范围为2~65534, 建议使用10以上的网络号;

4、每个COM口的波特率独立设定。目前支持的总线波特率有9600、19200、38400、57600、76800、115200等;

5、Max_Master是表示当前MSTP网络中最高主设备MAC地址, 建议默认127;

网口
设置

迅铄
sunfull
专注自控 物物互联

↓ 下载文件

↓ 上传文件

Ping选项

用户管理

网口设置

路由设置

网口设置

网口1(默认)

* IP地址: 192.168.1.88

* 子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.1.1

设置 刷新


登录官网：下载中心
可下载说明书、
操作视频等。

极简型E系列BACnet路由 产品型号: Router1001-ARM-E

五、硬件参数

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核750MHz	尺寸 (L×W×H):	119mmx55mmx33mm
内存:	64M	重量:	200g
闪存:	32M	材质:	镀锌板
功耗:	6W	安装方式:	导轨式、壁挂
网口:	1个10M/100M工业网 卡	温度:	-20℃~+70℃ (工作) -30℃~+75℃ (储运)
串口:	1个 RS485 (电磁隔离	湿度:	20% ~ 90% 无凝露 (工作) 15% ~ 95% 无凝露 (储运)

六、产品尺寸

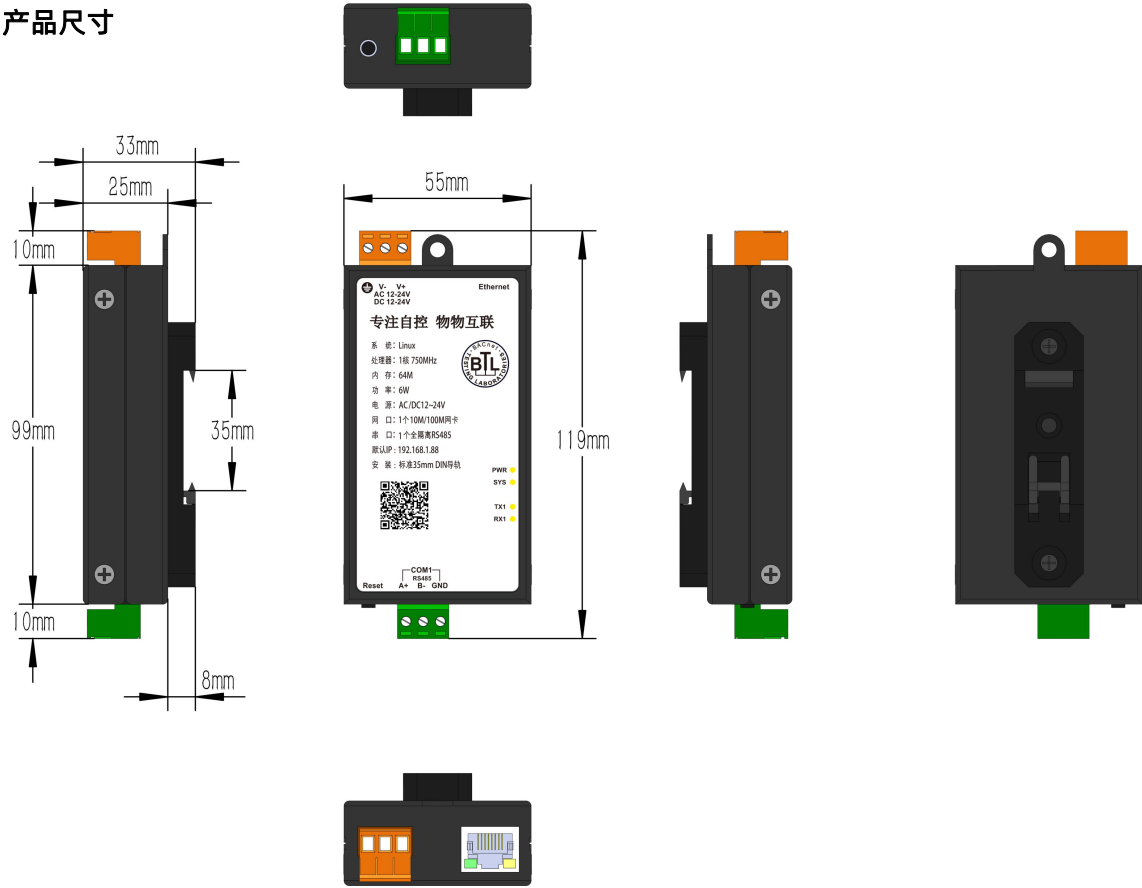




极简型E系列BACnet路由 产品型号: Router1002-ARM-E

一、功能概述

Router作为以太网路由，实现BACnet MS/TP 总线和以太网BACnet IP之间的透传。

二、应用原理图

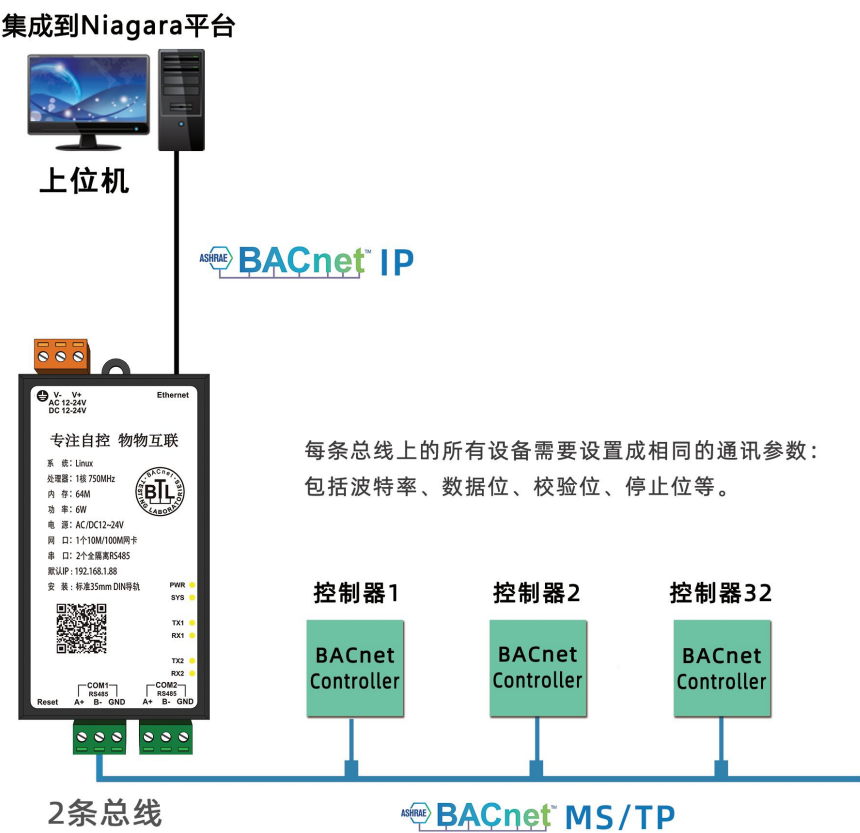

三、应用领域

适用于江森，霍尼，西门子，Delta，施耐德，国产等系列DDC，以及搏力谋，妥思阀门控制器的MSTP总线集成。还可以实现BA厂家对DDC设备的程序上传下载功能。



极简型E系列BACnet路由 产品型号: Router1002-ARM-E

四、运行环境

纯WEB配置，用户操作十分方便。支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

Router
设置

迅锐
sunfull
专注自控 物物互联

Router1002-ARM-E

路由设置

文件信息

系统信息

通信状态

定时任务

内部设置

实时数据

路由设置

网口设置

启用网口1

网口号: 47809

网槽号: 2000

串口设置

启用串口1

网槽号: 11

网口号: COM1

Mac地址: 127

波特率: 38400

Max Master: 127

启用串口2

网槽号: 12

网口号: COM2

注意:

- 1、Router自身需要设置网络号;
- 2、Router本身的MAC地址默认为127，所以下挂MSTP总线上的设备MAC地址不可设置为127;
- 3、总线之间的MAC地址可以重复，需要用网络号来区分（每个COM口设置的网络号要确保在网络唯一），每个串口上的网络号范围为2~65534，建议使用10以上的网络号;
- 4、每个COM口的波特率独立设定。目前支持的总线波特率有9600、19200、38400、57600、76800、115200等;
- 5、Max_Master是表示当前MSTP网络中最高主设备MAC地址，建议默认127;

网口
设置

迅锐
sunfull
专注自控 物物互联

Router1002-ARM-E

网口设置

文件信息

系统信息

通信状态

定时任务

内部设置

实时数据

网口设置

网口1(默认)

IP地址: 192.168.1.88

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.1.1

设置 刷新

登录官网：下载中心
可下载说明书、
操作视频等。

极简型E系列BACnet路由 产品型号: Router1002-ARM-E

五、硬件参数

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核750MHz	尺寸 (L×W×H):	119mmx55mmx33mm
内存:	64M	重量:	210g
闪存:	32M	材质:	镀锌板
功耗:	6W	安装方式:	导轨式、壁挂
网口:	1个10M/100M工业网卡	温度:	-20°C~ +70°C (工作) -30°C~ +75°C (储运)
串口:	2个 RS485 (电磁隔离)	湿度:	20% ~ 90% 无凝露 (工作) 15% ~ 95% 无凝露 (储运)

六、产品尺寸

