

Modbus网关

上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email: sales@opcmaster.com

网址1: www.bacnetchina.com

网址2: www.opcmaster.com

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：
BACnet



Modbus网关

1	MOD2004-ARM-E	3
---	---------------	--------

型号	MOD2004-ARM-E
支持的点数	1024点
支持的设备数量	128个
采集端支持的协议	500多种协议
转发端支持的协议	Modbus RTU、Modbus TCP、OPC UA
接口数	2个网口4个串口

Modbus网关 产品型号: MOD2004-ARM-E

一、功能概述


Modbus网关MOD2004-ARM-E(2个网口，4个RS485串口，动态支持1024点)。支持采集500多种协议转发为Modbus RTU/TCP、OPC UA服务器。网关使用X2Modbus软件做配置，X2Modbus的“X”代表各种采集端协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“Modbus”是最终支持标准Modbus RTU/TCP。用户可根据现场设备点表进行配置工程，转发为标准Modbus RTU从站或Modbus TCP服务器，上传到硬件网关中，Modbus客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意：网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始，16进制地址从0(Base0)开始；转发端的Modbus寄存器基地址都是从1(Base1)开始。

三、应用领域

用于解决Citect、IFIX、RSVIEW、WinCC、组态王、力控等组态软件通过网口的Modbus TCP协议集成串口的Modbus RTU设备，如PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等。


二、应用原理图

场景一 Modbus RTU转发为Modbus TCP

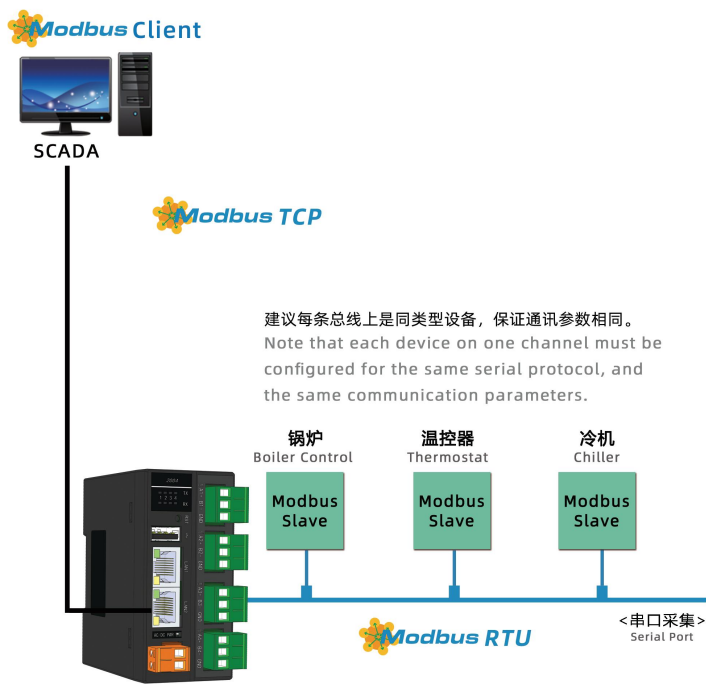

Modbus网关 产品型号: MOD2004-ARM-E

场景二 Modbus多主多从

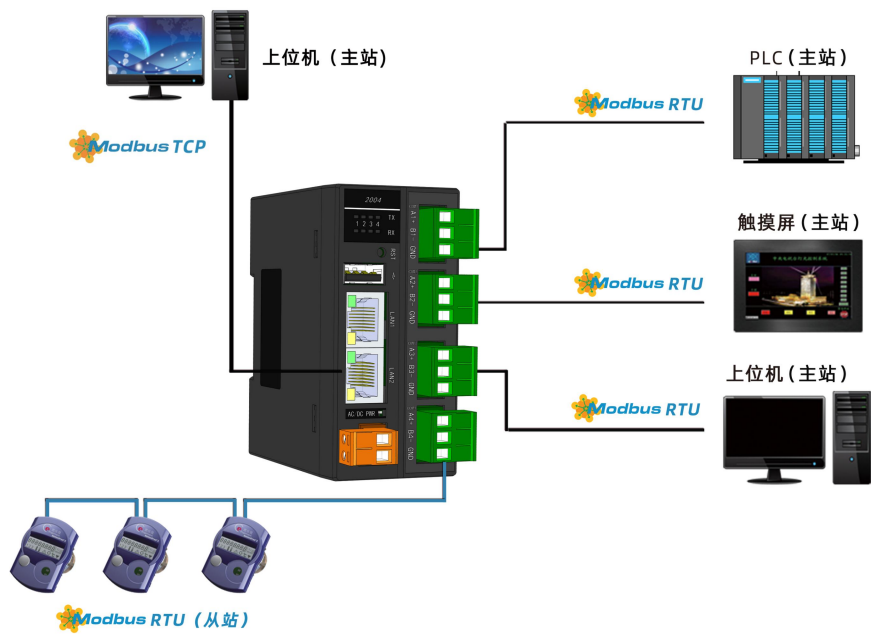

四、运行环境

X2Modbus配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。


五、支持寄存器类型及个数

Modbus网关支持Modbus RTU/TCP服务器，该服务器支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

Modbus寄存器类型	Modbus寄存器个数
0X(可读可写)	1024(1~1024)
1X(只读不写)	1024(1~1024)
4X(可读可写)	1024(1~1024)
3X(只读不写)	1024(1~1024)

Modbus网关 产品型号: MOD2004-ARM-E

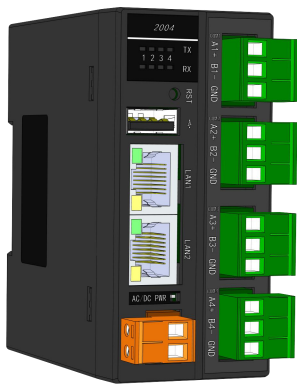

六、软件特点

- 绿色免安装，支持中英文；
- 支持采集500多种协议同时转为Modbus RTU/TCP服务器、OPC UA服务器；
- 兼容Modbus路由功能；
- 转发端支持多个Modbus从站功能；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持WEB浏览，查看、设置、进行监视和控制；
- 支持线性转换，取位，高低字节转换；
- 支持内部变量功能，支持查看设备离在线状态；
- 支持0X、1X、3X、4X四种寄存器类型；
- 配置软件X2Modbus配置工程方便，1024个点20分钟内即可完成。

七、硬件参数：

系统：	Linux	电源：	AC/DC 12~24V
处理器：	三核1.2GHz	尺寸(L×W×H):	90mmx90.5mmx42.5mm
内存：	128MB	重量：	150g
闪存：	128MB	材质：	AC3100塑料
功耗：	6W	安装方式：	导轨式、壁挂
网口：	2个10M/100M工业网卡	温度：	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口：	4个RS485(电磁隔离)	湿度：	20%~90% 无凝露（工作） 15%~95% 无凝露（储运）

Modbus网关 产品型号: MOD2004-ARM-E

八、产品尺寸

