



Scada网关



上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email：sales@opcmaster.com

网址1：www.bacnetchina.com

网址2：www.opcmaster.com

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：
BACnet



Scada网关

1	HMI2000-Scada	3
---	---------------	--------

型号	HMI2000-Scada
支持的点数	2048点
采集端支持的协议	500多种协议
转发端支持的协议	BACnet IP、Modbus TCP、MQTT、OPC UA
接口数	2个网口1个HDMI口

Scada网关 产品型号:HMI2000-Scada

功能描述：HMI2000-Scada支持两种编辑通讯模式。

网关模式：该产品内置了Web组态网关HMI2000-A55所有功能，动态支持**2048点**。（功能描述：配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集，并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件，只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控，实现远程监控设备启停、运行等操作，给用户带来良好的操作体验。同时具微信报警、钉钉报警、邮件报警、短信平台报警、MQTT服务、工程上传云端等功能；支持本地存储InfluxDB时序数据库，也可以存储到外部MySQL、Microsoft SQL Server、InfluxDB、Apache Doris、PostgreSQL数据库；还可以转发为BACnet IP服务器、Modbus TCP服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器，开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。）

Web Scada模式：Scada软件采集OPC UA、BACnet IP、Modbus TCP、西门子S7协议等网络协议点位则支持到**2048点**。内置的Scada组态软件和其它网关通讯使用OPC UA来实现。编辑态和运行态都Web，脱离了对X2View的依赖。可视化数据采集、数据处理、控制指令下发等功能。实现了与通讯设备等数据源的联动与交互。

1、没有原来迅饶网关的产品也能独立运行。为了帮客户省一下网关的费用，嵌入HMI2000-A55网关的固件，用于接各种非标协议。

2、采集端支持几个行业网络协议：OPC UA、OPC XML-DA、OPC DA、BACnet IP、Modbus TCP、PLC【Siemens S7（西门子S7协议）、Ethernet/IP】、SQL【MySQL、SqlServer、PostgreSQL、MongoDB、Redis、DM（国产达梦数据库）、InfluxDB时序数据库】、SNMP、Simulator（仿真模拟设备）。

3、转发端支持OPC UA服务器、MQTT、InfluxDB时序数据库、MySQL、Microsoft SQL Server、InfluxDB、Apache Doris、PostgreSQL数据库

4、Web化程度更为彻底。编辑态软件也是Web化，在线编辑外，也支持导出工程。

5、点位开放到2048点，历史存储3年，统一的时间表管理。


6、支持功能块、Python以及JS编程。

7、内嵌X2Logic编程软件、FRP等开源工具。


应用场景：Web Scada网关用OPC UA集成迅饶其它的网关，实现统一画面的监控。它也是为传统组态的升级改造而生，通过浏览器访问Scada组态，从而实现Web访问。

Scada网关 产品型号:HMI2000-Scada

Scada编辑态软件部分截图如下:

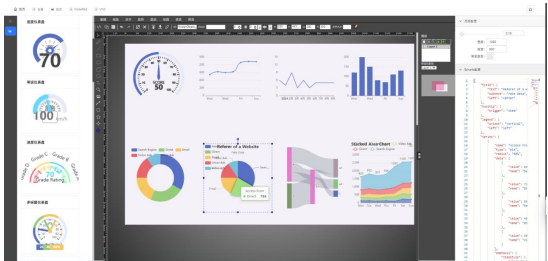


编辑态

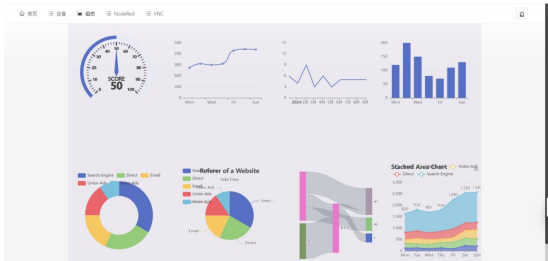


运行态



图形化编程

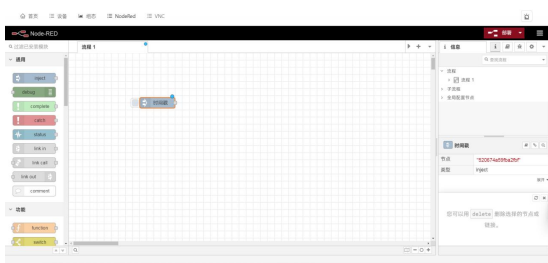

NodeRed

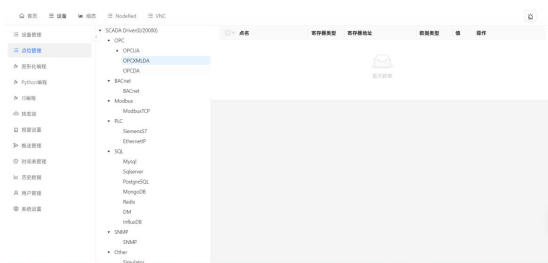

点位管理（采集端支持协议）



转发端

Web Scada模式 软件特点:

- 编辑态软件Web化，在线编辑外，也支持导出工程；
- 支持采集点位开放到2048点，历史存储3年；统一的时间表管理；
- 采集端支持几个行业网络协议：OPC UA、OPC XML-DA、OPC DA、BACnet、Modbus TCP、西门子S7协议、AB Ethernet/IP、SQL(MySql、SqlServer、PostgreSQL、MongoDB、Redis、DM（国产达梦数据库）、InfluxDB、SNMP、Simulator；
- 转发端支持OPC UA服务器、MQTT、InfluxDB时序数据库、MySQL、Microsoft SQL Server、InfluxDB、Apache Doris、PostgreSQL；
- 支持功能块、Python以及JS编程；
- 内嵌X2Logic编程软件、FRP等开源工具；

Scada网关 产品型号:HMI2000-Scada



网关模式 软件特点:


- 绿色免安装，支持中英文;
- 支持采集500多种协议，采集点位2048点;
- 支持转发为BACnet IP服务器、Modbus TCP服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
- 支持本地和云端组态;
- HTML5组态页面满足不同客户定制需求;
- 支持MQTT服务、工程上传云端等功能;
- 支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限;
- 支持实时曲线、饼状图、环状图;
- 支持云端组态，实现数据的远程监控;
- 支持局域网，通过手机、PAD、PC轻松实现对网关远程查看和控制;
- 支持微信、短信平台、钉钉、邮件、字节飞书、Telegram、Viber、LINE等方式发送报警;
- 支持定时器可实现设备定时启停，设定参数;
- 支持本地存储InfluxDB时序数据库、且支持存储外部数据库MySQL、Microsoft SQL Server、InfluxDB、Apache Doris、PostgreSQL;
- 开放HTTPWEB服务被第三方的系统集成;
- 添加新的私有协议支持,1周内即可完成。

硬件参数:

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	4核2GHz	尺寸(L×W×H):	138mmx118mmx33mm
内存:	2G	重量:	450g
闪存:	16G	材质:	下壳材质: 镀锌板 散热器材质: 铝合金
功耗:	10W	安装方式:	立式导轨
网口:	2个100M/1000M工业网卡	温度:	-20℃~ +70℃ (工作) -30℃~ +75℃ (储运)
HDMI口:	1个HDMI口	湿度:	20% ~ 90% 无凝露 (工作) 15% ~ 95% 无凝露 (储运)

Scada网关 产品型号:HMI2000-Scada

应用原理图

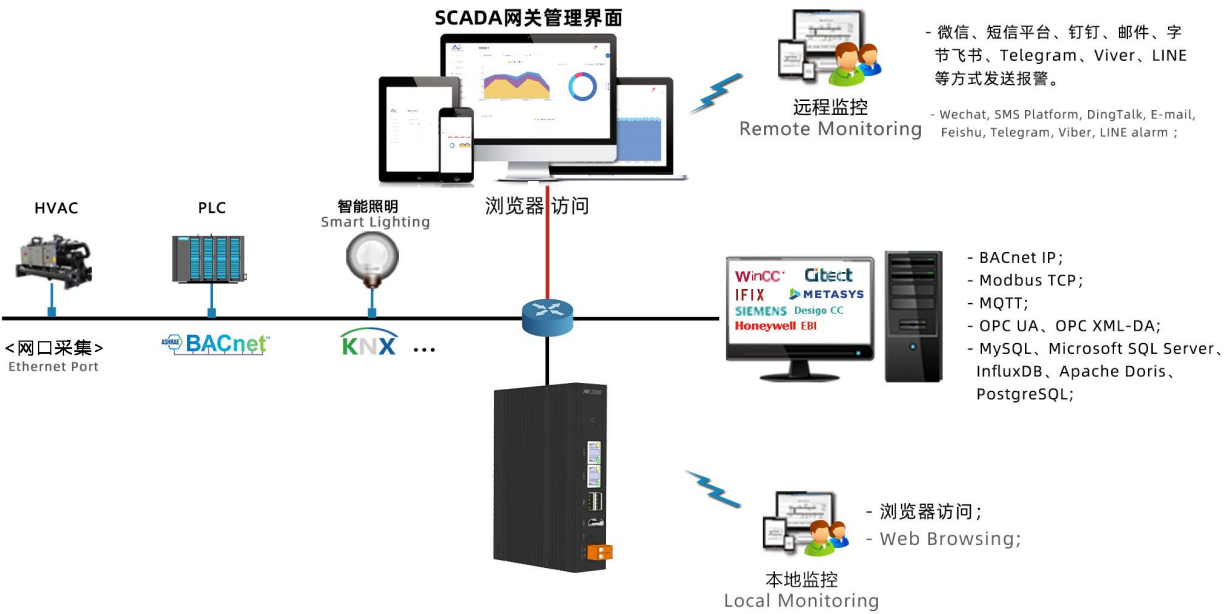

尺寸图

