

Modbus Router

上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email: sales@opcmaster.com

网址1: www.bacnetchina.com

网址2: www.opcmaster.com

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：
BACnet



Modbus Router		
1	MB1002-ARM-E	3

无须配点，实现ModbusRTU和ModbusTCP之间的透传，
网页配置，操作方便。

型号	支持总线数	转发Modbus TCP服务
MB1002-ARM-E	2路	仅支持2个主站同时访问

注意：

如果用户需要把Modbus路由器的Modbus TCP协议再转成OPC服务器给到第三方的组态软件，本公司还提供免费OPC服务器软件，用户可以直接在网关的网页里下载该软件。

X2OPC服务器软件通过OPC基金会的CTT测试，软件可靠稳定。

极简型E系列Modbus路由


产品型号: MB1002-ARM-E

一、功能概述

支持将2条ModbusRTU总线透传成以太网口的Modbus TCP协议。

二、工作原理

在Modbus路由器中无须建点，就可以通过“穿透”的方式把串口的Modbus RTU 协议转成以太网口的Modbus TCP协议。Modbus路由器的不同总线之间并发工作，互不影响。Modbus 客户端软件可以通过不同的IP地址区分不同的路由器；通过不同的端口号区分不同的总线；通过不同的站号来区分连接的不同的设备。

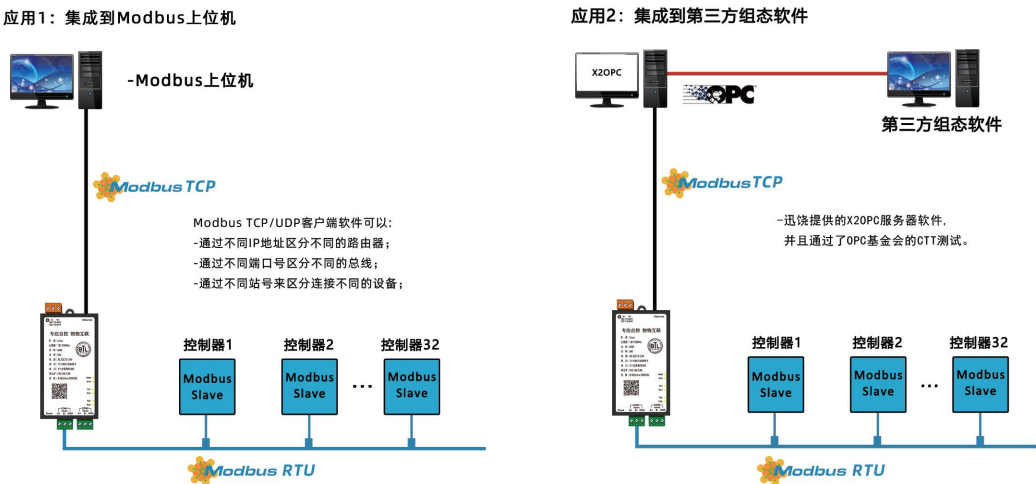

如果用户需要把Modbus路由器的Modbus TCP协议再转成OPC服务器给到第三方的组态软件，本公司还提供免费OPC服务器软件，用户可以直接在网关的网页里下载该软件。

X2OPC服务器软件通过OPC基金会的CTT测试，软件可靠稳定。

三、运行环境

纯WEB配置，用户操作十分方便。支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

极简型E系列Modbus路由 产品型号: MB1002-ARM-E



四、硬件参数

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核750MHz	尺寸 (L×W×H):	119mmx55mmx33mm
内存:	64M	重量:	210g
闪存:	32M	材质:	镀锌板
功耗:	6W	安装方式:	导轨式、壁挂
网口:	1个10M/100M工业网卡	温度:	-20℃~+70℃ (工作) -30℃~+75℃ (储运)
串口:	2个 RS485 (电磁隔离)	湿度:	20% ~ 90% 无凝露 (工作) 15% ~ 95% 无凝露 (储运)

五、产品尺寸

