

SNMP网关

上海迅饶自动化科技有限公司

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
（万科虹桥云）25幢603室

电话：021-58776098

Email : sales@opcmaster.com

网址1： <http://www.bacnetchina.com>

网址2： <http://www.opcmaster.com>



SNMP网关系列

1	SNMP2004-ARM	3
---	--------------------	---

型号	SNMP2004-ARM
支持的点数	1024点
支持的设备数量	128个
采集端支持的协议	500多种协议
转发端支持的协议	SNMP、OPC UA
接口数	2个网口4个串口

SNMP网关 产品型号: SNMP2004-ARM

功能描述:

X2SNMP称作SNMP网关, 可以将任何一家设备协议转成SNMP接口, 然后机房管理系统等其他SNMP客户端就可以通过迅饶的SNMP接口对第三方设备数据进行访问和监控。

工作原理:

现场的设备连接“X2SNMP”硬件网关, 网关采集数据向外提供SNMP代理接口, SNMP客户端就可以通过访问X2SNMP硬件网关就可以对现场设备进行管理监控。

运行环境:

X2SNMP配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器, 支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

SNMP网关 产品型号: SNMP2004-ARM



软件特点:


- 绿色免安装, 支持中英文;
- 支持500多种协议同时转为SNMP规约、OPC UA;
- 支持WEB浏览, 查看, 设置, 进行监视和控制;
- 支持线性转换, 取位, 高低字节转换;
- 支持内部变量功能, 支持查看设备离在线状态;
- 配置软件X2SNMP配置工程方便, 1024个点20分钟内即可完成;
- 添加新的私有协议支持SNMP, 1周内即可完成。

硬件参数:


系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核1GHz	尺寸(L×W×H):	120mmx107mmx27mm
内存:	512M	重量:	300g
闪存:	4G	材质:	镀锌板
功耗:	8W	安装方式:	立式导轨
网口:	2个100M/1000M工业网卡	温度:	-20℃~ +70℃ (工作) -30℃~ +75℃ (储运)
串口:	4个RS485 (电磁隔离)	湿度:	20% ~ 90% 无凝露 (工作) 15% ~ 95% 无凝露 (储运)

现场应用原理图

场景1: 集成网口协议到SNMP Client
Application-1: Integrate the network port protocol to SNMP Client

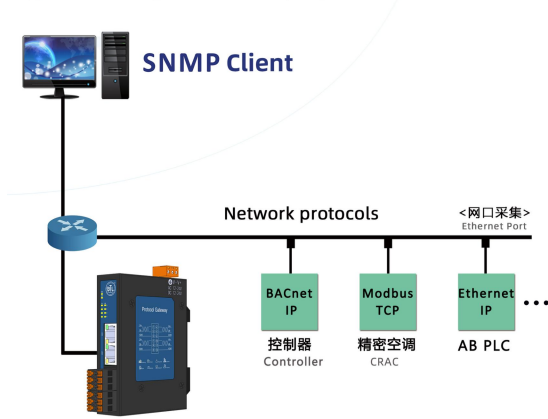

场景2: 集成串口协议到SNMP Client
Application-2: Integrate the serial port protocol to SNMP Client

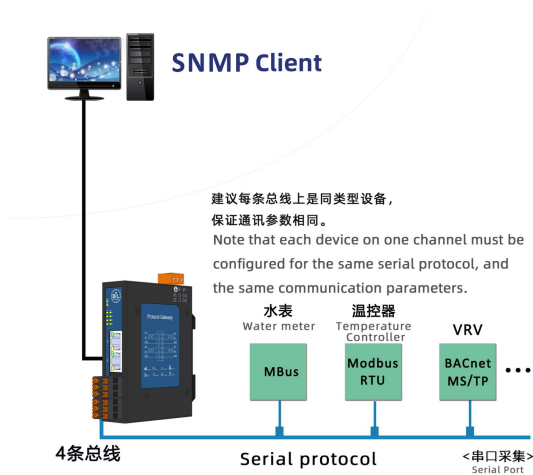

产品尺寸图

