

极简型E系列BACnet网关

上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email: sales@opcmaster.com

网址1: www.bacnetchina.com

网址2: www.opcmaster.com

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：
BACnet



极简型E系列BACnet网关

1	BAC2002-Lite-E		3
---	----------------	-------	---

型号	BAC2002-Lite-E
支持的点数	512点
支持的设备数量	64个
采集端支持的协议	Modbus RTU、Simulator
转发端支持的协议	BACnet IP、BACnet MSTP、OPC UA
接口数	2个网口2个串口



极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC2002-Lite-E

一、功能概述

极简型E系列BACnet网关BAC2002-Lite-E(2个网口、2个RS485串口，动态支持512点)，仅支持Modbus RTU、Simulator转发为BACnet IP服务器, BACnet MSTP服务器, OPC UA服务器。使用X2BACnet软件做配置，X2BACnet的“X”代表各种采集端协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“BACnet”是最终支持标BACnet服务器。用户可根据现场设备点表进行配置工程，转发为标准BACnet IP、BACnet MSTP服务器。上传到硬件网关中，BACnet客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意：网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始，16进制地址从0(Base0)开始。)

二、应用原理图



三、应用领域

解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼控组态软件集成Modbus RTU设备的问题，如支持Modbus RTU协议的PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等各种设备。



极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC2002-Lite-E

四、运行环境

X2BACnet配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、支持寄存器类型及个数


BACnet网关支持BACnet IP/MSTP服务器，支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器点数
AI(只读不写)	512(0~511)
AO(可读可写)	512(0~511)
AV(可读可写)	512(0~511)
BI(只读不写)	512(0~511)
BO(可读可写)	512(0~511)
BV(可读可写)	512(0~511)
MSI(只读不写)	512(0~511)
MSO(可读可写)	512(0~511)
MSV(可读可写)	512(0~511)



极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC2002-Lite-E

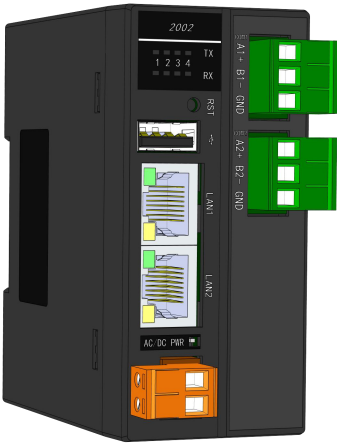

六、软件特点

- 支持采集ModbusRTUClient、Simulator转发为BACnet IP服务器、BACnet MSTP服务器、OPC UA服务器；
- 支持BACnet的Schedule对象和Trend Log对象；
- 支持11种BACnet对象类型: AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog；
- 配置软件X2BACnet配置工程方便，512个点15分钟内即可完成；
- 支持COV订阅功能；
- 支持BBMD跨网段访问；
- 支持BACnet报警与事件；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持中文点名和描述；
- 支持Web浏览，查看实时数据。

七、硬件参数：

系统：	Linux	电源：	AC/DC 12~24V
处理器：	三核1.2GHz	尺寸(L×W×H):	90mmx90.5mmx42.5mm
内存：	128MB	重量：	150g
闪存：	128MB	材质：	AC3100塑料
功耗：	6W	安装方式：	导轨式、壁挂
网口：	2个10M/100M工业网卡	温度：	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口：	2个RS485(电磁隔离)	湿度：	20%~90% 无凝露（工作） 15%~95% 无凝露（储运）



极简型E系列BACnet网关

产品型号: BAC2002-Lite-E

八、产品尺寸

