



WEB组态网关(Lite)



上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云) 25幢603室

电话: 021-58776098

Email : sales@opcmaster.com

网址1: <http://www.bacnetchina.com>

网址2: <http://www.opcmaster.com>

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet



WEB组态网关

1	HMI1001-Lite		3
2	HMI1002-Lite		6
3	HMI2004-Lite		9

型号	HMI1001-Lite	HMI1002-Lite	HMI2004-Lite
支持的点数	256点	512点	1024点
支持的设备数量	32个	64个	128个
采集端支持的协议	Modbus、BACnet、Simulator	Modbus、BACnet、Simulator	Modbus、BACnet、Simulator
转发端支持的协议	BACnet、Modbus、MQTT、OPC UA	BACnet、Modbus、MQTT、OPC UA	BACnet、Modbus、MQTT、OPC UA
接口数	1个网口 1个串口	1个网口 2个串口	2个网口 4个串口

WEB组态网关 产品型号:HMI1001-Lite

功能描述：WEB组态网关HMI1001-Lite配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集，并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件，只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控，实现远程监控设备启停、运行等操作，给用户带来良好的操作体验。同时具微信报警、短信平台报警、钉钉报警、邮件报警、MQTT服务、工程上传云端等功能；还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器，开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。

应用领域：应用在楼宇自控系统，或者工业领域连接一些常见的控制设备，如PLC、DDC、UPS、中央空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。这样用户就可以手机、iPad、PC监控现场设备。

运行环境：X2View组态软件支持Win 7、Win8、Win10、Win11、Win Server2008、Win Server 2016等多种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持Google Chrome、Microsoft Edge、苹果的Safari、火狐浏览器、Opera、及360极速模式等浏览器远程访问网关里的组态画面。

支持寄存器类型及个数


注意：寄存器点数是动态支持的，总点数不可超过256点。

支持的BACnet寄存器类型及最大点数如下表。 支持的Modbus寄存器类型及最大点数如下表。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器个数	Modbus寄存器类型	Modbus寄存器个数
AI（只读不写）	256（0~255）	0X(Coil Status)可读可写	256（1~256）
AO（可读可写）	256（0~255）	1X(Input Status)只读	256（1~256）
AV（可读可写）	256（0~255）	4X(Holding Register)可读可写	256（1~512）
BI（只读不写）	256（0~255）	3X(Input Register)只读	256（1~512）
BO（可读可写）	256（0~255）		
BV（可读可写）	256（0~255）		
MSI（只读不写）	256（0~255）		
MSO（可读可写）	256（0~255）		
MSV（可读可写）	256（0~255）		

注意：
4X和3X寄存器地址=BACnet的寄存器地址*2+1
0X和1X寄存器地址=BACnet的寄存器地址+1

WEB组态网关 产品型号:HMI1001-Lite

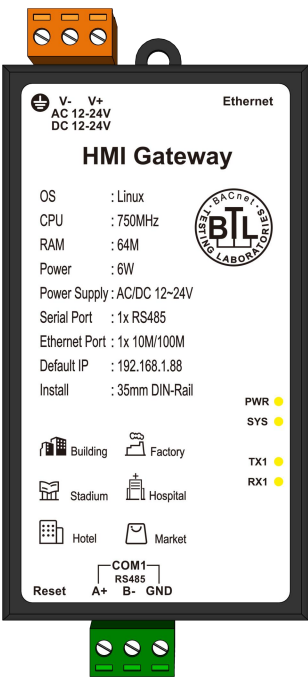

软件特点:

- 绿色免安装, 支持中英文;
- 支持采集Modbus、BACnet协议同时转为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
- 支持本地和云端组态;
- HTML5组态页面满足不同客户定制需求;
- 支持MQTT服务、工程上传云端等功能;
- 支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限;
- 支持实时曲线、饼状图、环状图;
- 支持云端组态, 实现数据的远程监控;
- 支持微信、短信平台、钉钉、邮件等方式发送报警;
- 支持存储到外部数据库MySQL、Microsoft SQL Server、InfluxDB、Apache Doris、PostgreSQL;
- 开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成;
- 支持局域网, 通过手机、iPad、PC轻松实现远程查看和控制。

硬件参数:

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核750MHz	尺寸(L×W×H):	119mmx55mmx33mm
内存:	64M	重量:	200g
闪存:	32M	材质:	镀锌板
功耗:	6W	安装方式:	导轨式、壁挂
网口:	1个10M/100M工业网卡	温度:	-20℃~+70℃ (工作) -30℃~+75℃ (储运)
串口:	1个 RS485 (电磁隔离)	湿度:	20% ~ 90% 无凝露 (工作) 15% ~ 95% 无凝露 (储运)

The diagram illustrates a cloud-based monitoring system architecture. It is divided into two main data acquisition sections: Ethernet Port and Serial Port.

Ethernet Port Data Acquisition (<网口采集> Ethernet Port):

- Devices connected: HVAC, PLC, 智能照明 (Smart Lighting).
- Protocol: BACnet.

Serial Port Data Acquisition (<串口采集> Serial Port):

- Devices connected: 锅炉 (Boiler Control), 温控器 (Thermostat), 热量表 (Heat Meter).
- Protocol: Modbus.

Gateway and Cloud:

- The data from both ports is sent to an **网关 (Gateway)**.
- The Gateway connects to the **云服务器 (Cloud)** via **MQTT** protocol.

Monitoring Capabilities:

- 远程监控 (Remote Monitoring):**
 - Methods: 微信 (Wechat), 短信平台 (SMS Platform), 钉钉 (DingTalk), 邮件 (E-mail), 字节飞书 (Feishu), Telegram, Viber, LINE.
- 本地监控 (Local Monitoring):**
 - Methods: 浏览器访问 (Web Browsing).

Supported Protocols and Databases:

- BACnet IP/MSTP;
- Modbus RTU/TCP;
- MQTT;
- OPC UA, OPC XML-DA;
- MySQL, Microsoft SQL Server, InfluxDB, Apache Doris, PostgreSQL;

Technical drawing of the HMI Gateway showing front, side, and top views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 33mm
- Top mounting tab width: 25mm
- Top mounting tab height: 10mm
- Total height: 99mm
- Bottom mounting tab height: 10mm
- Bottom mounting tab width: 8mm
- Bottom width: 55mm
- Right side height: 119mm

Front View Details:

- Top: Ethernet port, three status LEDs (green, yellow, red).
- Label:
 - Model: VL 14
 - Power: AC 12-24V, DC 12-24V
 - OS: Linux
 - CPU: 750MHz
 - RAM: 64M
 - Power: 6W
 - Power Supply: AD-DC 12-24V
 - Serial Port: 1x RS485
 - Ethernet Port: 1x 10M/100M
 - Default IP: 192.168.1.88
 - Install: 35mm DIN-Rail
 - Buttons: PWR, STOP, TEST, RUN
 - Icons: Building, Stadium, Hotel, Factory, Hospital, Market
 - COM Port: A+, B-, GND
- Bottom: Two green terminal blocks for RS485 and power.

Side View: Shows the 35mm DIN-rail mounting profile.

Top View: Shows the top of the device with the Ethernet port and LEDs.

WEB组态网关 产品型号:HMI1002-Lite

功能描述：WEB组态网关HMI1002-Lite配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集，并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件，只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控，实现远程监控设备启停、运行等操作，给用户带来良好的操作体验。同时具微信报警、短信平台报警、钉钉报警、邮件报警、MQTT服务、工程上传云端等功能；还可以转发为BACnet IP服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器，开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。

应用领域：应用在楼宇自控系统，或者工业领域连接一些常见的控制设备，如PLC、DDC、UPS、中央空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。这样用户就可以手机、iPad、PC监控现场设备。

运行环境：X2View组态软件支持Win 7、Win8、Win10、Win11、Win Server2008、Win Server 2016等多种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持Google Chrome、Microsoft Edge、苹果的Safari、火狐浏览器、Opera、及360极速模式等浏览器远程访问网关里的组态画面。

支持寄存器类型及个数

注意：寄存器点数是动态支持的，总点数不可超过512点。

支持的BACnet寄存器类型及最大点数如下表。 支持的Modbus寄存器类型及最大点数如下表。


BACnet寄存器类型	BACnet寄存器个数
AI（只读不写）	512（0~511）
AO（可读可写）	512（0~511）
AV（可读可写）	512（0~511）
BI（只读不写）	512（0~511）
BO（可读可写）	512（0~511）
BV（可读可写）	512（0~511）
MSI（只读不写）	512（0~511）
MSO（可读可写）	512（0~511）
MSV（可读可写）	512（0~511）

Modbus寄存器类型	Modbus寄存器个数
0X(Coil Status)可读可写	512（1~512）
1X(Input Status)只读	512（1~512）
4X(Holding Register)可读可写	512（1~1024）
3X(Input Register)只读	512（1~1024）

注意：
4X和3X寄存器地址=BACnet的寄存器地址*2+1
0X和1X寄存器地址=BACnet的寄存器地址+1

WEB组态网关

产品型号:HMI1002-Lite

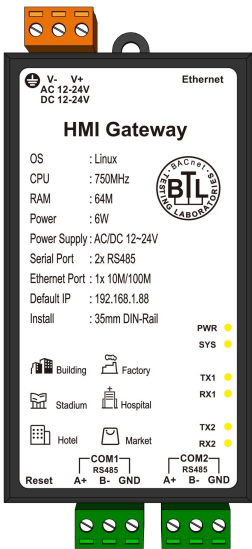


软件特点:

- 绿色免安装，支持中英文；
- 支持采集Modbus、BACnet协议同时转为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器；
- 支持本地和云端组态；
- HTML5组态页面满足不同客户定制需求；
- 支持MQTT服务、工程上传云端等功能；
- 支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限；
- 支持实时曲线、饼状图、环状图；
- 支持云端组态，实现数据的远程监控；
- 支持微信、短信平台、钉钉、邮件等方式发送报警；
- 支持存储到外部数据库MySQL、Microsoft SQL Server、InfluxDB、Apache Doris、PostgreSQL；
- 开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成；
- 支持局域网，通过手机、iPad、PC轻松实现远程查看和控制；


硬件参数:

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核750MHz	尺寸(L×W×H):	119mmx55mmx33mm
内存:	64M	重量:	210g
闪存:	32M	材质:	镀锌板
功耗:	6W	安装方式:	导轨式、壁挂
网口:	1个10M/100M工业网卡	温度:	-20℃~ +70℃（工作） -30℃~ +75℃（储运）
串口:	2个 RS485（电磁隔离）	湿度:	20% ~ 90% 无凝露（工作） 15% ~ 95% 无凝露（储运）

现场应用原理图

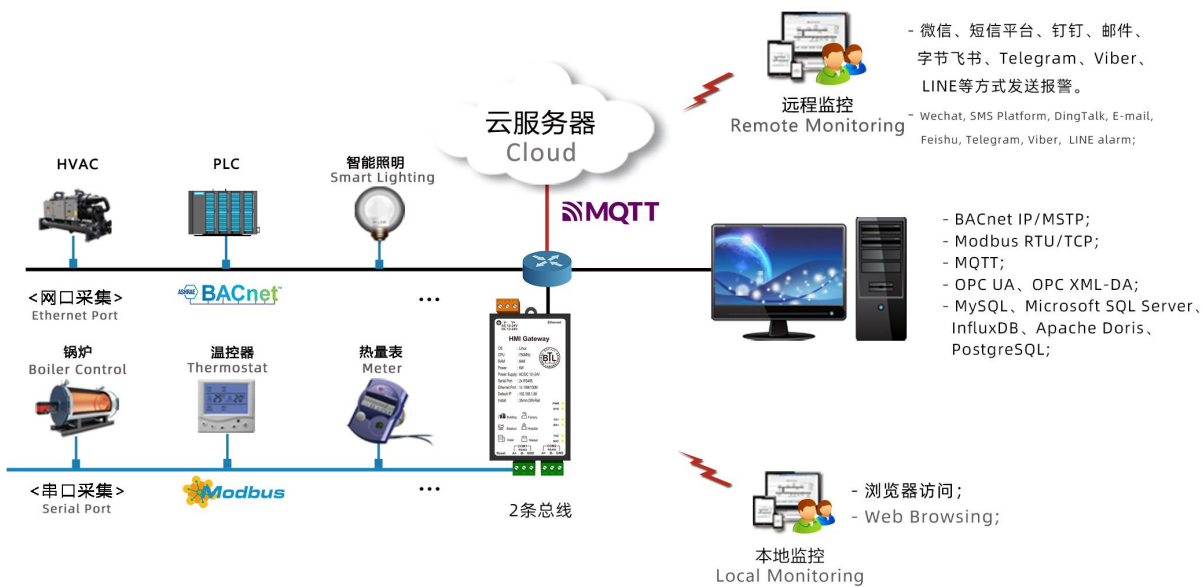

产品尺寸

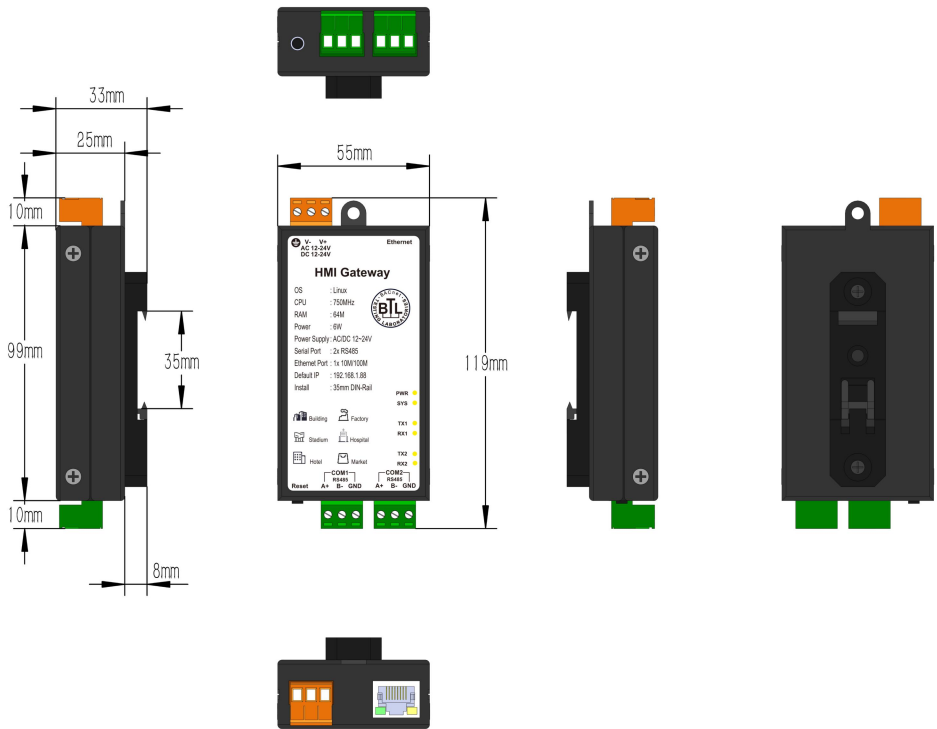

WEB组态网关 产品型号：HMI2004-Lite

功能描述： WEB组态网关HMI2004-Lite配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集，并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件，只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控，实现远程监控设备启停、运行等操作，给用户带来良好的操作体验。同时具微信报警、短信平台报警、钉钉报警、邮件报警、MQTT服务、工程上传云端等功能；还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器，开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。

应用领域： 应用在楼宇自控系统，或者工业领域连接一些常见的控制设备，如PLC、DDC、UPS、中央空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。这样用户就可以通过WEB组态触摸屏，或者手机、iPad、PC监控现场设备。

运行环境： X2View组态软件支持Win 7、Win8、Win10、Win11、Win Server2008、Win Server 2016等多种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持Google Chrome、Microsoft Edge、苹果的Safari、火狐浏览器、Opera、及360极速模式等浏览器远程访问网关里的组态画面。

支持寄存器类型及个数

注意：寄存器点数是动态支持的，总点数不可超过1024点。

支持的BACnet寄存器类型及最大点数如下表。 支持的Modbus寄存器类型及最大点数如下表。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器个数	Modbus寄存器类型	Modbus寄存器个数
AI（只读不写）	1024（0~1023）	0X(Coil Status)可读可写	1024（1~1024）
AO（可读可写）	1024（0~1023）	1X(Input Status)只读	1024（1~1024）
AV（可读可写）	1024（0~1023）	4X(Holding Register)可读可写	1024（1~2048）
BI（只读不写）	1024（0~1023）	3X(Input Register)只读	1024（1~2048）
BO（可读可写）	1024（0~1023）		
BV（可读可写）	1024（0~1023）		
MSI（只读不写）	1024（0~1023）		
MSO（可读可写）	1024（0~1023）		
MSV（可读可写）	1024（0~1023）		

注意：
4X和3X寄存器地址=BACnet的寄存器地址*2+1
0X和1X寄存器地址=BACnet的寄存器地址+1

WEB组态网关 产品型号：HMI2004-Lite




软件特点：

- 绿色免安装，支持中英文；
- 支持采集Modbus、BACnet协议同时转为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器；
- 支持本地和云端组态；
- HTML5组态页面满足不同客户定制需求；
- 支持MQTT服务、工程上传云端等功能；
- 支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限；
- 支持实时曲线、饼状图、环状图；
- 支持云端组态，实现数据的远程监控；
- 支持微信、短信平台、钉钉、邮件等方式发送报警；
- 支持存储到外部数据库MySQL、Microsoft SQL Server、InfluxDB、Apache Doris、PostgreSQL；
- 开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成；
- 支持局域网，通过手机、iPad、PC轻松实现远程查看和控制。

硬件参数：

系统：	Linux	电源：	AC/DC 12~24V
处理器：	1核1GHz	尺寸(L×W×H)：	120mmx107mmx27mm
内存：	512M	重量：	300g
闪存：	4G	材质：	镀锌板
功耗：	8W	安装方式：	立式导轨
网口：	2个100M/1000M工业网卡	温度：	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口：	4个RS485（电磁隔离）	湿度：	20%~90% 无凝露（工作） 15%~95% 无凝露（储运）

现场应用原理图

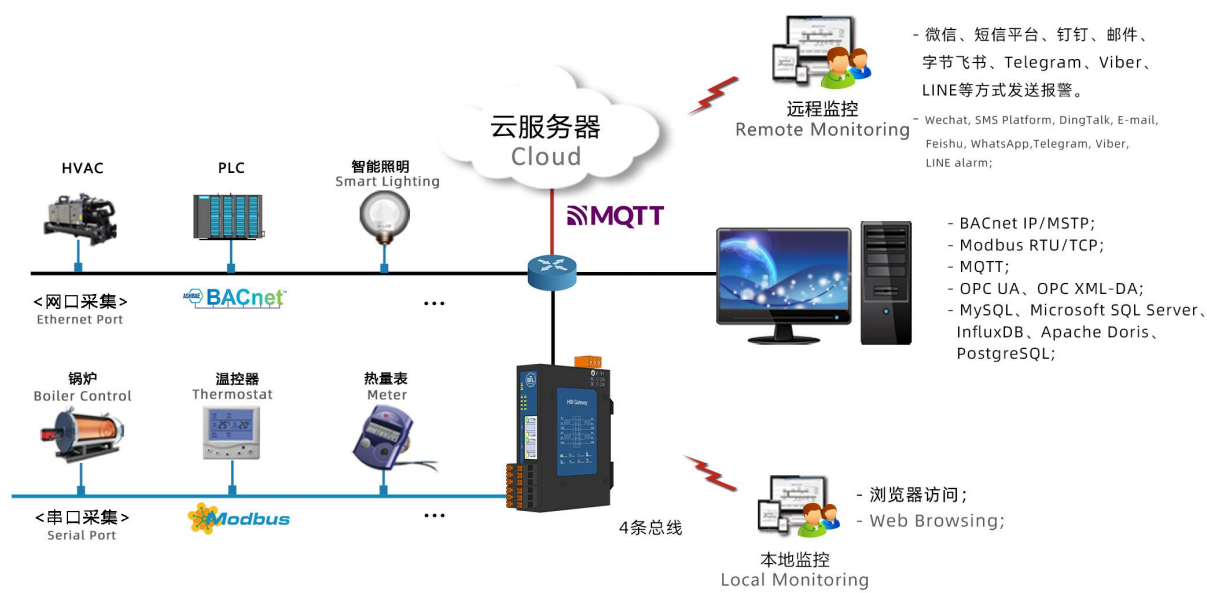

产品尺寸图

