

RS232转RS485转换器-T

上海迅饶自动化科技有限公司

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
（万科虹桥云）25幢603室

电话：021-58776098

Email : sales@opcmaster.com

网址1： <http://www.bacnetchina.com>

网址2： <http://www.opcmaster.com>



RS232转RS485转换器-T		
1	RS0011-T	3

产品型号：RS0011-T

产品概述：

实现RS232接口与RS485接口之间的无缝对接，采用RS232标准的设备能够方便地接入RS485总线网络。



产品性能简介

- 1. 外接DC12~24V电源供电，适用于高负载或长距离通信场景；
- 2. 体积小巧；
- 3. 波特率自适应。

硬件参数

产品名称		RS0011-T
端口数量	2	
串口标准	RS232、RS485	
供电	DC12~24V	
波特率	0~115200bps(自适应)	
通讯协议	不受软件协议限制	
通讯距离	仅用一个中继器延长1200M(9600bps时)	
级联	RS485端最多可级联增强型RS485设备128个	
支持点数	单个RS485接口最大支持32个节点（节点间距离需<10m）	
使用环境	-10℃~+70℃，5%~95%无凝露	
传输介质	双绞线或屏蔽线	
安装方式	导轨式	


RS232转RS485

产品型号：RS0011-T

指示灯说明：

指示灯	描述
通信指示灯 TX, RX	数据发送/接收时，TX/RX指示灯闪烁，提示模块正常数据收发；如果有数据通讯但是指示灯不闪烁，模块可能有故障

指示图：

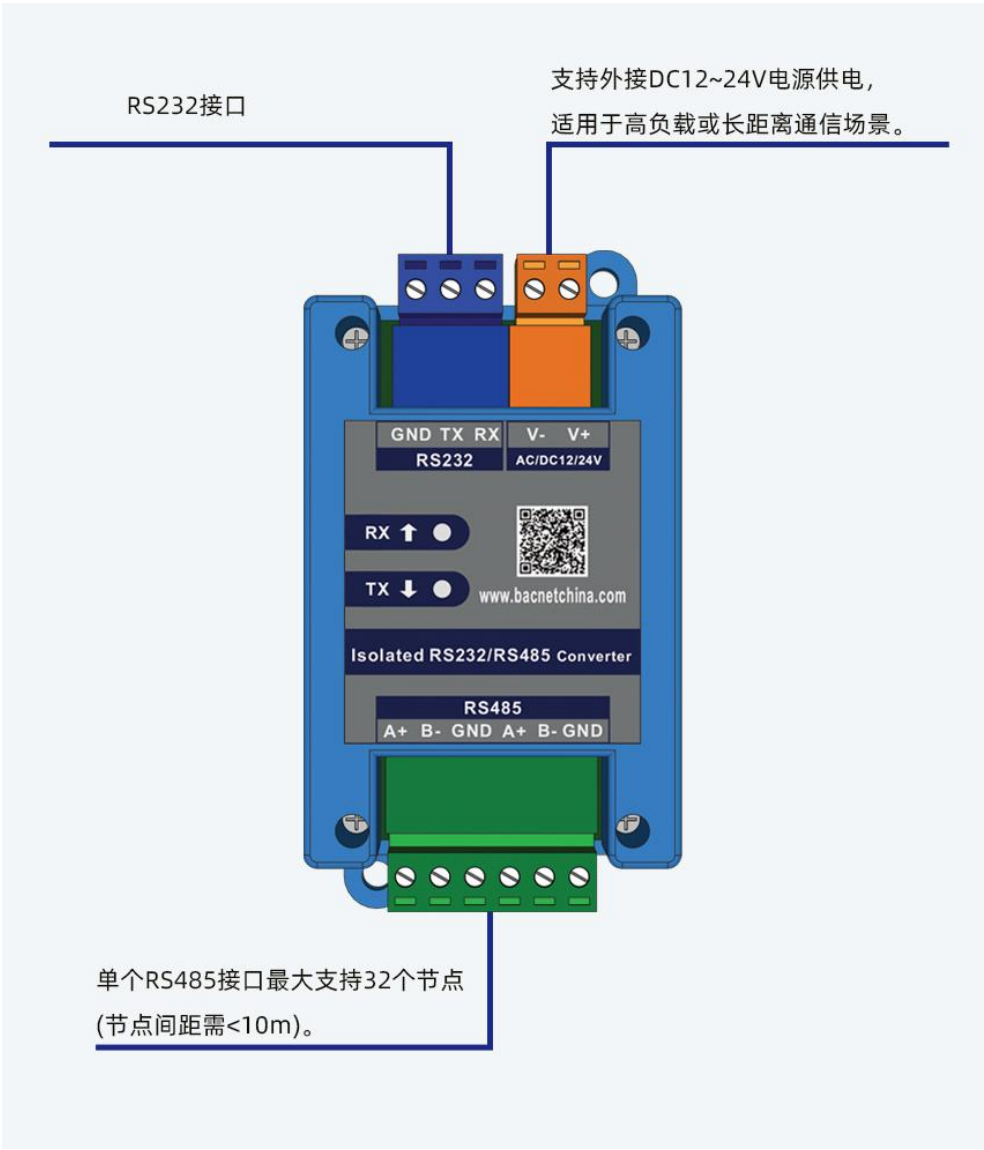

RS232转RS485

产品型号: RS0011-T

尺寸图

